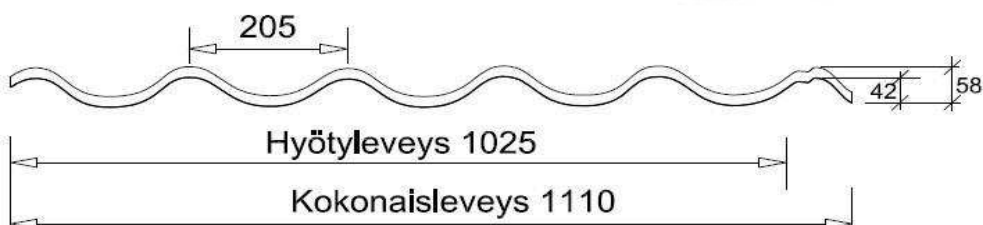


WECKMAN

Tuoteseloste

Teräsaateli 1025

Käyttökohteet :	Vesikattolevy
Ruodejako :	400 mm
Teräslaatu :	S320GD+Z
Pinnoitteet:	Puralmatta, Novamatta, Nova, Purex
Nimellispaksuus :	0,5 mm
Nimellishyötyleveys :	1025 mm
Vähimmäispituus :	530 mm
Enimmäispituus :	~7000 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (RakMk E1)
Asennus :	Katelevyjien asennusohje
Laatujärjestelmä :	ISO-9001
Valmistaja :	Weckman Steel Oy Suomi - Finland www.weckmansteel.fi