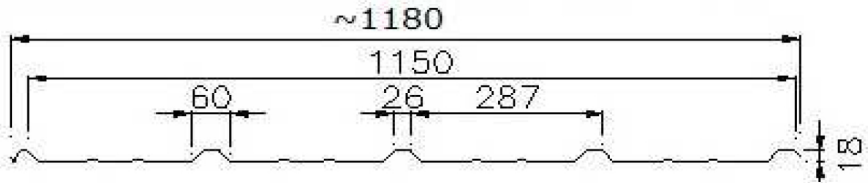


Platina-poimulevy

Käyttökohteet :	Vesikattolevy
Ruodejako (katto) :	300 mm
Teräslaatu :	DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z(0,45-0,5mm); S320GD+Z(0,6mm)
Nimellispaksuudet :	0,45 ; 0,5 ; 0,6 mm
Nimellishyötyleveys :	1150 mm
Vähimmäispituus :	400 mm
Enimmäispituus :	6000 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (RakMk E1)
Asennus :	Katelevyjen asennusohje
Laatujärjestelmä :	ISO-9001

Valmistaja : Weckman Steel Oy
Suomi - Finland
www.weckmansteel.fi