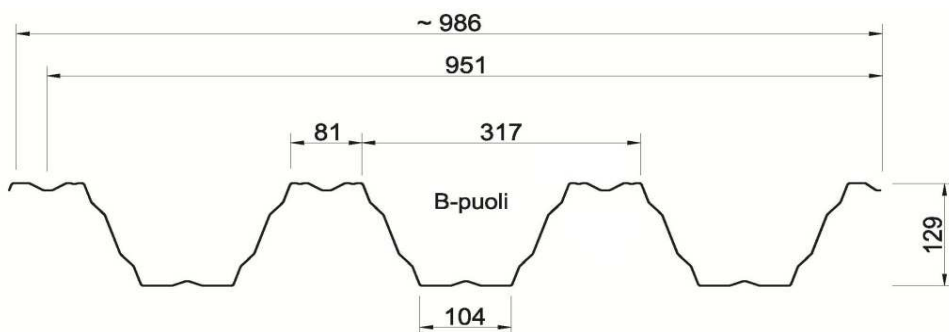
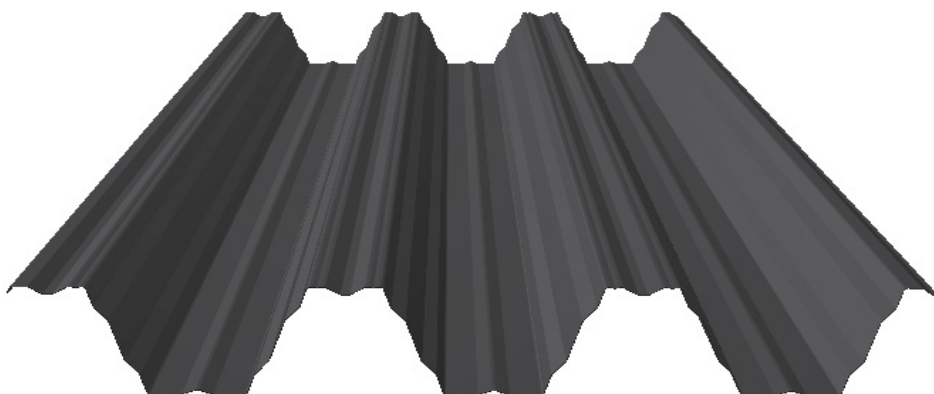


WECKMAN

Tuoteseloste

W-130-950

Käyttökohteet :	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
Jännevälialue :	Yli 5 m
Mitoitus :	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
Teräslaatu :	S350 GD+Z
Nimellispaksuudet :	0,70 ; 0,80 ; 0,90 ; 1,0 ; 1,2 mm
Nimellishyötyleveys :	951 mm
Paloluokka :	B _{ROOF} (RakMk E1)
Asennus :	Kantavien poimulevyjen asennusohje
Laadunvalvonta :	VTT
Laatujärjestelmä :	ISO-9001
Toleranssit:	SFS EN-508-1
Valmistaja :	Weckman Steel Oy Härkäläntie 72 19110 Vierumäki Suomi - Finland www.weckmansteel.fi