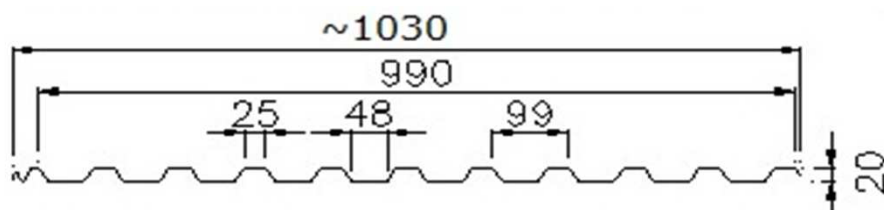


**WECKMAN**

Tuoteseloste

**W-20/990**

<b>Käyttökohteet :</b>	Vesikattolevy
<b>Ruodejako (katto) :</b>	300 - 1200 mm
<b>Teräslaatu :</b>	DX51D+Z(0,45mm); S280GD+Z(0,5mm); S320GD+Z(0,6mm); S350GD+Z(0,7mm)
<b>Nimellispaksuudet :</b>	0,45 ; 0,5 ; 0,6; 0,7mm
<b>Nimellishyötyleveys :</b>	990 mm
<b>Vähimmäispituus :</b>	400 mm
<b>Enimmäispituus :</b>	8000 mm
<b>Paloluokka :</b>	B <sub>ROOF</sub> (RakMk E1)
<b>Asennus :</b>	Katelevyjien asennusohje
<b>Laatujärjestelmä :</b>	ISO-9001
<b>Valmistaja :</b>	Weckman Steel Oy Suomi - Finland <a href="http://www.weckmansteel.fi">www.weckmansteel.fi</a>